



Revêtement composite collé sur plaque de plâtre pour la création, la rénovation, et la mise aux normes des laboratoires alimentaires.



FRANCE
hygiénique
hydewa
revêtements muraux

POINTS FORTS

Respect des Normes d'Hygiène et Alimentaires
Hydelab® Le revêtement Glasbord® avec traitement Surfaseal® est agréé pour une utilisation en contact avec les aliments. Il est idéal pour recouvrir tout type de supports existants ou pour créer de nouveaux locaux.

Respect des normes de Sécurité Classé au feu M2, Hydelab peut être utilisé en ERP, sauf en plafonds. Pour le plafond, nos produits FXE, DPVC et Hydewall®, sont classés M1.

Résistant - Solution Durable Résistant aux chocs, à l'abrasion, aux agents chimiques et aux atmosphères agressives, Hydelab est très facile d'entretien. Depuis 40 ans, sa surface est le garant de la sécurité alimentaire et de la durabilité des installations.

Facile à Nettoyer Son traitement Surfaseal® facilite le nettoyage. Grâce à sa très bonne tenue aux chocs et à l'abrasion, cette facilité de nettoyage est prolongée pendant des années.

Imputrescible, pas de Corrosion La surface d'Hydelab est inerte et insensible à la corrosion.

Très facile à mettre en œuvre Hydelab peut se poser directement sur un support existant, ou avec un système classique d'ossature métallique utilisé pour la mise en œuvre de plaques de plâtre.

Une solution Globale Hormis le système d'ossature métallique, nous proposons l'ensemble des accessoires pour la meilleure mise en œuvre possible.



PRINCIPE DE POSE DE L'HYDELAB® (Pour l'ossature, se référer à la pose de plaques de plâtre)

Mise en œuvre de l'ossature

Mise en place des montants



Mise en place des rails au sol et au plafond




Ossature posée avec montants tous les 600 mm



Passage des gaines et tubes



Principaux accessoires de montage

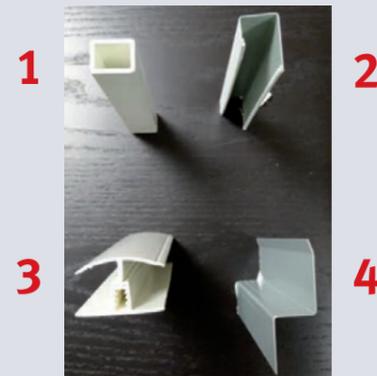


- (1) Tube PVC de sol
- (2) Profilé en aluminium laqué pour les chants de panneaux
- (3) Profilé de jonction et de maintien
- (4) Profilé en acier laqué pour la jonction avec faux-plafond



Mise en œuvre des panneaux



Mise en place du profilé sur le rail vertical

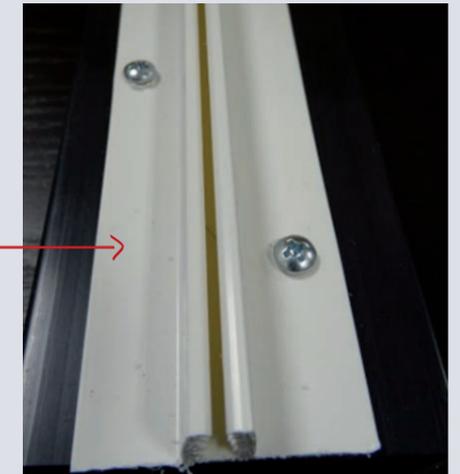


Mise en place des panneaux Hydelab®, et fixation par le profilé en T

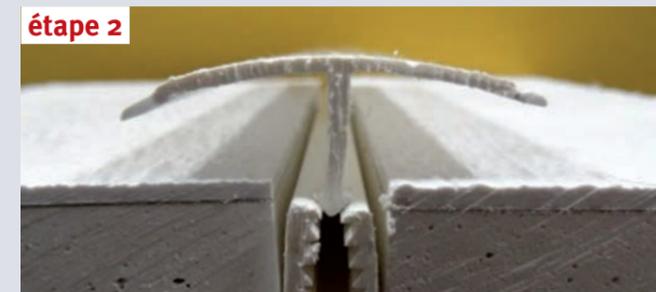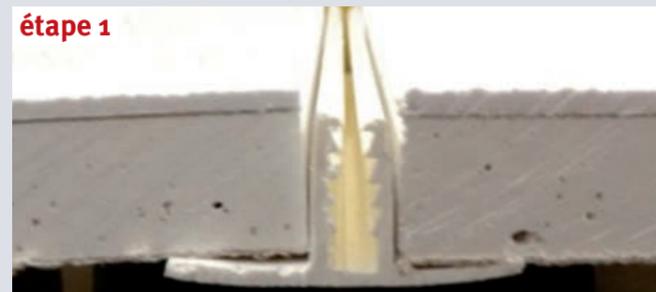

DALLES DE PLAFONDS EN GLASBORD® FXE M1 OU EN PVC M1

NOS DALLES DE 595 X 595 MM S'ADAPTENT AUX SYSTÈMES DE FAUX PLAFONDS CLASSIQUES :

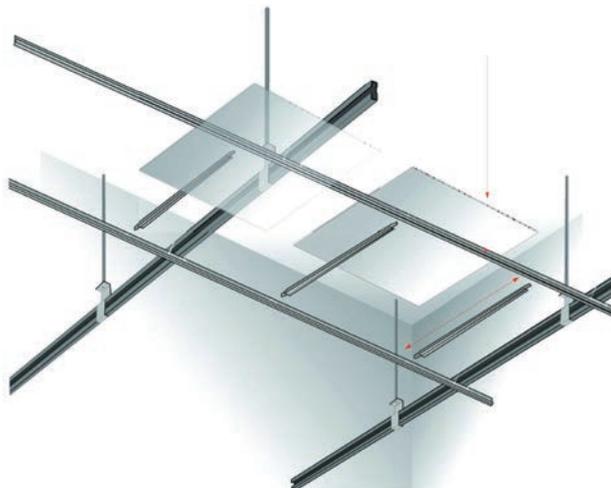

AVANT

APRÈS

→ Conformité européenne pour une utilisation aux contacts des aliments selon le règlement CE 1935/2004

→ Hydelaab est classé au feu M2

→ S'intègre parfaitement à la mise en place de l'HACCP

→ Surface aussi facile à nettoyer que l'inox, sans laisser de traces



**Z.A de l'Ecuzaz
55 Impasse de l'Arve
74930 REIGNIER**

04 50 31 43 00

contact@hydewafrance.com

www.hydewafrance.com

