

# FAUX PLAFONDS / DALLE GLASBORD®




Légères et faciles à nettoyer, les dalles de plafonds HYDEWA apportent une solution adaptée aux locaux agro-alimentaires.



## Description Produit :

- Plaque Glasbord® découpée
- Renforcée fibres de verre
- Traitement Surfaseal®
- Conforme à la démarche HACCP
- Pose facile et sans arrêt de production
- Se pose directement sur tout type de faux plafonds
- Nettoyage facile / Lavable en machine de lavage
- Classement au feu européen B-s2-do
- Epaisseur : 2,3 mm
- Dimension des dalles : 595 x 595 mm, 595 x 1195 mm

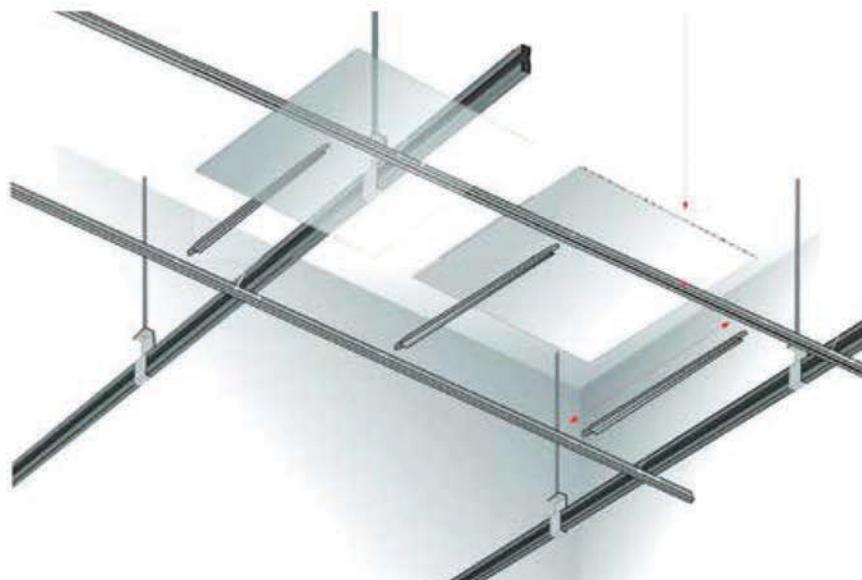



### Plaque de Plâtre Laminé revêtue d'une couche de PVC




#### Description Produit :

- Conforme à la démarche HACCP
- Economique
- Bonne résistance à l'humidité
- Pose facile et sans arrêt de production
- Se pose directement sur tout type de faux plafonds
- Nettoyage facile
- Classement au feu Euroclasse A2-s1, do
- Épaisseur : 10 mm
- Dimensions des dalles : 595 x 595 mm, 595 x 1195 mm

#### Réaction au feu :

Euroclasse A2-s1, do :  
Produit possédant une faible réaction au feu avec une basse émission et vitesse de contribution au feu, avec une faible quantité et vitesse d'émission de fumée, et ne produit pas de gouttes ou particules enflammées.

CLASSIFICATION POUR MURS ET PLAFONDS NORME UNE-EN 13501-1	
Classe	Interprétation
A1	Non combustible. Aucune contribution au feu
A2	Non combustible. Aucune contribution au feu
B	Combustible. Contribution au feu très limitée
C	Combustible. Contribution au feu limitée
D	Combustible. Contribution au feu acceptable
E	Combustible. Contribution au feu élevée
F	Sans classification. Aucune performance déterminée
INDICATEURS CONCERNANT L'OPACITÉ DES FUMÉES	
Classe	Interprétation
S1	Dégagement de fumées très limité
S2	Dégagement de fumées moyen
S3	Dégagement de fumées haut
INDICATEURS ADDITIONNELS DE CHUTE DE GOUTTELETTES/ PARTICULES	
Classe	Interprétation
D0	Pas de gouttelettes/particules
D1	Chute de gouttelettes / Particules non inflammables
D2	Chute de gouttelettes / Particules inflammables





## DALLES PVC ALVÉOLAIRE



### Description Produit :

- Conforme à la démarche HACCP
- Légère
- Economique
- Bonne résistance à l'humidité
- Pose facile et sans arrêt de production
- Se pose directement sur tout type de faux plafonds
- Nettoyage facile
- Classement au feu M1
- Epaisseur : 6,8 mm
- Dimension des dalles : 595 x 595 mm, 595 x 1195 mm

## FACILITÉ DE POSE

La gamme de dalles Hydewa® se pose sur tous les systèmes standards de faux plafonds.

